


NOUTAȚI 2020

KOPOS KOLÍN a.s.

KOPOS


KP 68/D_KA și KPR 68/D_KA

- nou standard doze de de aparat cu instalare sub tencuială
- intrări din material flexibil
- etanșe chiar și cu cabluri sau tuburi inserate
- potrivite pentru case pasive și pentru locuințe cu consum redus de energie
- conexiune simplă și fermă pentru aparate în rame multiple
- adâncimi diferite de instalare
- intrări pentru diferite diametre ale tuburilor
- mai mult spațiu de instalare datorită formei unice
- clasa de reacție la foc a materialului suport A1-F

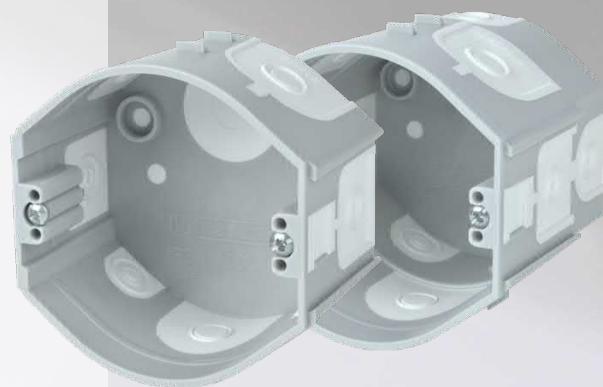


KPZ-1_PO

- doză pentru pereți aparenti cu rezistență la incendiu, cu certificare de la EI 15 până la EI 120
- în caz de incendiu, asigură integritatea pereților aparenti și astfel împiedică răspândirea focului
- material fără halogen
- intrări din material flexibil
- șuruburi de aparat și montaj pre-instalate
- potrivite pentru case pasive și pentru locuințe cu consum redus de energie
- este posibil să instalați 3 doze în plan orizontal și 2 doze în plan vertical
- clasa de reacție la foc a materialului suport A1-F

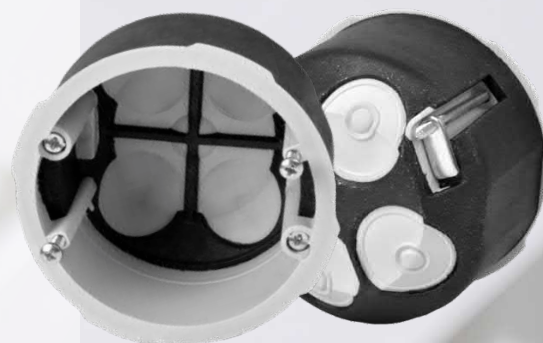

KO 97/LD_NA

- soluție inovatoare pentru doze de legătură
- potrivite pentru case pasive și pentru locuințe cu consum redus de energie
- etanșe chiar și cu cabluri sau tuburi inserate
- șuruburi cu filet dublu pentru asamblare rapidă
- capac inovator
- clasa de reacție la foc a materialului suport A1-F

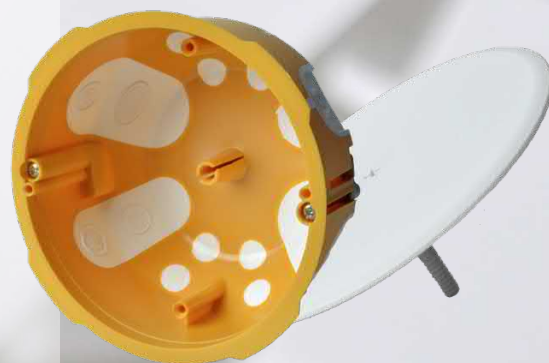

KO 180/LD_NA

- doze de legătură inovatoare, etanșe chiar și cu cabluri sau tuburi inserate
- potrivite pentru case pasive și pentru locuințe cu consum redus de energie
- potrivit pentru instalarea profilului de susținere TS, a bornelor terminale S-KSK 2 și a bornelor terminale fără șurub
- intrări pentru cabluri și tuburi cu dimensiuni comune
- vârfurile sunt utilizate pentru a marca punctele de foraj pentru o instalare precisă
- diametru de până la 32 mm
- clasa de reacție la foc a materialului suport A1-F



NOUTAȚI

KOPOS KOLÍN a.s.

20
20

NR 5X5_ZB

- o ramă ajustabilă în cinci dimensiuni
- pentru dozele de aparataj sub tencuială
- divizare ușoară la 5mm
- fixare simplă pe doza încastrată

KSK 80_FA și KSK 100_FA

- destinat instalării în mediu care necesită protecție Ip66
- fabricat din material rezistent la radiații UV
- intrări etanșe integrate pentru o posibilă instalare a presetupelor
- șuruburi cu filet dublu din inox pentru fixarea capacului
- opțiune de instalare a bornei terminale S KSK-1
- garnitură integrată pentru etanșarea capacului
- clasa de reacție la foc a materialului suport A1-F

Cleme ČSN - 52xx PC_S

- gamă inovată de cleme cu duble pentru tiburi metalice „ČSN”
- ramforsate pentru a asigura o mai bună fixare a clemelor

6720_PO

- gamă extinsă de cleme de cablu cu funcționalitate menținută la foc 6, 8, 10, 12, 16 și mai nou 20 mm
- îndeplinește cerințele pentru traseul standardizat - ancorare la fiecare 300 mm
- opțiune de fixare în beton sau beton aerat
- două posibile tratamente de suprafață

KOPOS

